

# SASSO 100 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720019F 048-2796117 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

dorado , RAL260-M<sup>1</sup>

Set de montaje Negro tráfico

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

2220 lm

## LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

## Óptico

flood

ángulo de haz 45°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

## Eléctrico

non atenuable

sistema 26.7 W

inserto 22.7 W

36 V<sub>f</sub>

650 mA

CP2 220-240V

sistema 83 lm/W<sup>2</sup>

inserto 98 lm/W<sup>3</sup>

## Físico

sin marco, para techos acústicos

diámetro 114 mm

altura 95 mm

0.47 kg

## Orificio

diámetro 106 mm

espesor mín. del techo 25 mm

espesor máx. del techo 40 mm


profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

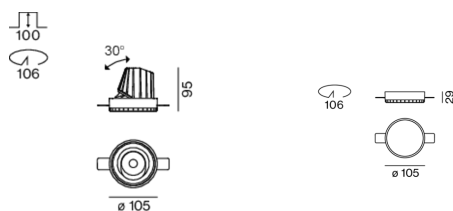

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

