

SASSO 100 round

adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720017X 048-2796318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje Negro tráfico

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

2140 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Óptico

super wide flood

ángulo de haz 63°

Eléctrico

non atenuable

sistema 26.7 W

inserto 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

sistema 80 lm/W²

inserto 94 lm/W³

Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 114 mm

altura 95 mm

0.44 kg

Orificio

diámetro 108 mm

espesor mín. del techo 25 mm

espesor máx. del techo 40 mm


profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL


² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto

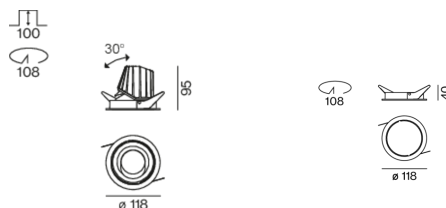

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

