

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700914S 048-2795210 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



360°

220-240V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1980 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Óptico

spot

ángulo de haz 19°

UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m²

Eléctrico

non atenuable

sistema 26.7 W

inserto 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

sistema 74 lm/W¹

inserto 87 lm/W²

Físico

sin marco, para techos de hormigón visto

longitud 230 mm

ancho 230 mm

altura 162 mm

2.58 kg


Orificio

profundidad empotrada 80 mm


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto

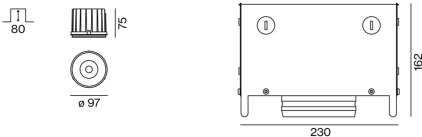

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

