

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700914S 048-2795210 002-90766



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1440 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Óptico

spot

ángulo de haz 19°

UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m²

P_{st}LM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Eléctrico

non atenuable

sistema 17.9 W

inserto 15.2 W

36 Vf


450 mA

CP2 220-240V


sistema 80 lm/W²

inserto 94 lm/W³

Distribución luminosa



Diseño del producto

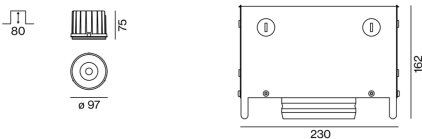

Físico

sin marco, para techos de hormigón visto

longitud 230 mm

ancho 230 mm

altura 162 mm

2.6 kg

Orificio

profundidad empotrada 80 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

