

# SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700217F 048-2796117 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montaje RAL blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

2360 lm

LED

3500 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Óptico

flood

ángulo de haz 45°

UGR < 19

Eléctrico

non atenuable

sistema 26.7 W

inserto 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

sistema 88 lm/W<sup>2</sup>

inserto 104 lm/W<sup>3</sup>

Físico

sin borde

diámetro 105 mm

altura 75 mm

0.47 kg

Orificio

diámetro 106 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 80 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses

## Distribución luminosa

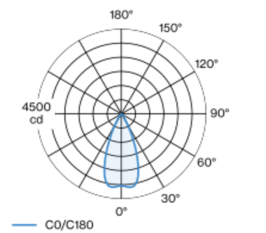

## Diseño del producto

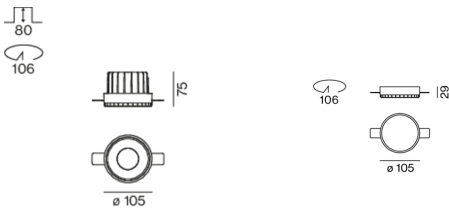

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

