

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700111M 048-2798318 002-90766



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



--	--

General

Techo , Empotrado
negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
parte delantera IP44 , parte trasera IP20
2940 lm
fijación 97 lm/W ²

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72


Óptico

medium
ángulo de haz 33°
UGR ≤ 16 , ≥65° <1500 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 35 W
fijación 15.2 W
36 Vf
450 mA
fijación 30 W
CP2

Distribución luminosa



Diseño del producto

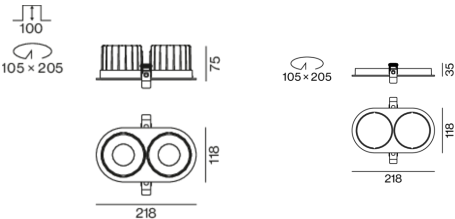

Físico

borde
longitud 218 mm
ancho 118 mm
altura 75 mm
0.57 kg

Orificio

diámetro 105 mm
longitud 205 mm
ancho 105 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700111M 048-2798318 002-90766



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

