

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700019W 048-2796117 002-90780



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V	IP20 IP44	X-PERT	X-PERT
----------	--------------	--------	--------

General
Techo , Empotrado
dorado , RAL260-M ¹
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP44 , parte trasera IP20
2340 lm

LED
3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54

Óptico
wide flood
ángulo de haz 66°
≥65° <1500 cd/m²


Eléctrico
non atenuable
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
sistema 88 lm/W ²
inserto 103 lm/W ³

Físico
sin borde
diámetro 105 mm
altura 75 mm
0.47 kg


Orificio
diámetro 106 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 80 mm

¹ Código RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto

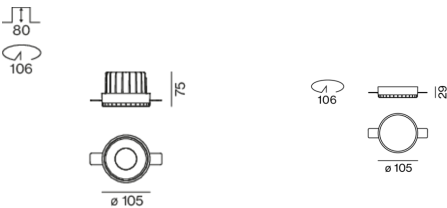

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

