

# SASSO 60 sensor sense

## trim soft acoustic ceiling


048-2693127 048-2696397



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

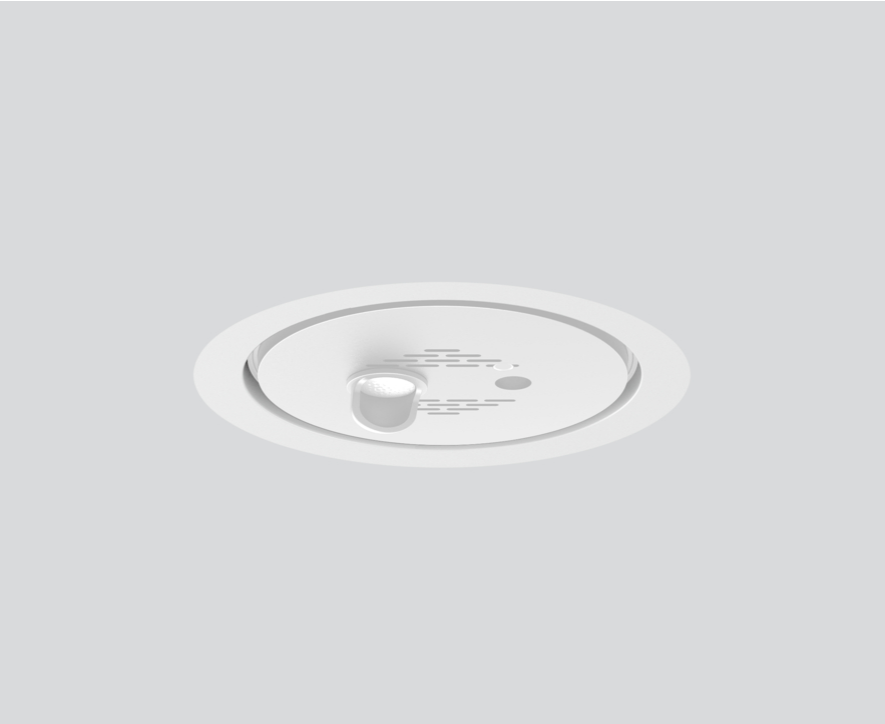

Inserto de sensor redondo; SENSE (sensor de luminosidad, presencia, temperatura, humedad/calidad del aire y nivel de ruido); superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas con juego de montaje; carcasa de montaje redondo; con marco blanco señales para techos acústicos; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; grado de protección IP40 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2; 220-240 V; control con DALI-2;

### Diseño del producto



#### General

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco señales para techos acústicos

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

#### Eléctrico

220-240 V

CP2

1 DALI Addr.

#### Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm

altura 29 mm

0.05 kg

#### Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm

espesor máx. del techo 40 mm

profundidad empotrada 60 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje

