

# SASSO 100 round wallwasher

trimless

048-2740114A 048-2796117 002-90767



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1780 lm

fijación 113 lm/W<sup>1</sup>

## LED

4000 K

IRC  $\geq 90$

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

## Óptico

wallwasher

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>

SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 18.6 W

fijación 15.8 W

36 Vf

450 mA

CP2

## Físico

sin borde

diámetro 105 mm

altura 96 mm

0.72 kg

## Orificio

diámetro 106 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 120 mm


<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

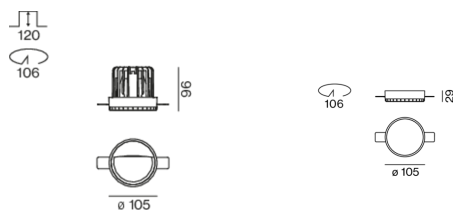

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

