

SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710917X 048-2797117 002-90789



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
blanco , RAL 9016 ¹
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP44 , parte trasera IP20
2030 lm
fijación 90 lm/W ²

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.52
MDER 0.47


Óptico

super wide flood
ángulo de haz 69°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 26.7 W
fijación 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2
1 DALI Addr.

Distribución luminosa



Diseño del producto

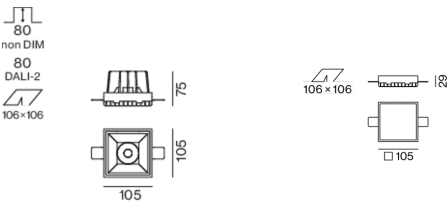

Físico

sin borde
longitud 105 mm
ancho 105 mm
altura 75 mm
0.55 kg

Orificio

longitud 106 mm
ancho 106 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 80 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710917X 048-2797117 002-90789



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

