

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700217W 048-2796117 002-90767



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



220-240V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1760 lm

LED

3500 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Óptico

wide flood

ángulo de haz 66°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

sistema 17.9 W

inserto 15.2 W

36 Vf

450 mA

CP2 220-240V

sistema 98 lm/W³

inserto 115 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Físico

sin borde

diámetro 105 mm

altura 75 mm

0.53 kg

Orificio


diámetro 106 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 80 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

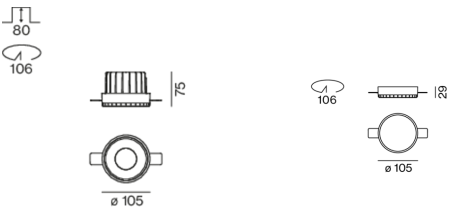

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

