

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700114F 048-2795210 002-90767



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



360°

220-240V

IP20

IP44

X-PERT

X-PERT

General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1760 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Óptico

flood

ángulo de haz 44°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Eléctrico

DALI-2

sistema 17.9 W

inserto 15.2 W

36 Vf

450 mA

CP2 220-240V

sistema 98 lm/W²

inserto 115 lm/W³

1 DALI Addr.

Físico

sin marco, para techos de hormigón visto

longitud 230 mm

ancho 230 mm

altura 162 mm

2.63 kg

Orificio


profundidad empotrada 80 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto

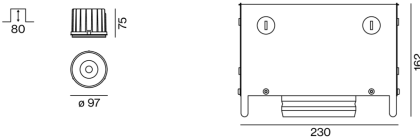

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

