

SASSO 40 round adjustable

trimless

048-2820419F 048-2896117 002-90752



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

dorado , RAL 260-M¹

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

407 lm

fijación 80 lm/W²

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.55

Óptico

flood

ángulo de haz 46°

UGR < 19

P_{stLM} ≤ 1.0³

SVM ≤ 0.4³

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 6.2 W

fijación 5.1 W

12 Vf

450 mA

CP2

Físico

sin borde

diámetro 56 mm

altura 50 mm

0.61 kg

Orificio

diámetro 56 mm


profundidad empotrada 140 mm

¹ Código RAL


² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

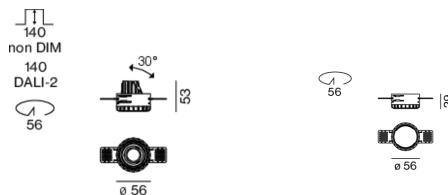

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

