

SASSO 40 round wallwasher

trim

048-2840214A 048-2896317 002-90744



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

IP20

484 lm

fijación 77 lm/W¹

LED

3500 K

IRC \geq 90

L90 / 50000 h

MR 0.82

MDER 0.74

Óptico

wallwasher

ángulo de haz 118°

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 7.6 W

fijación 6.3 W

36 Vf

200 mA

CP2

Físico

borde

diámetro 60 mm

altura 55 mm

0.18 kg

Orificio

diámetro 56 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 60 mm


¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

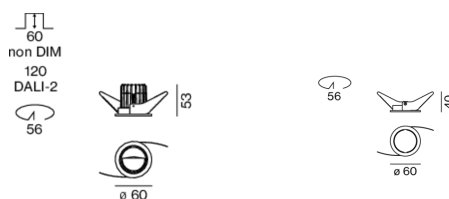

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

