

SASSO 40 round wallwasher

trimless

048-2840211A 048-2896117 002-90744



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

negro , RAL 9005 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

442 lm

fijación 71 lm/W²

LED

3500 K

IRC \geq 90

L90 / 50000 h

MR 0.82

MDER 0.74

Óptico

wallwasher

ángulo de haz 118°

PstLM \leq 1.0 ³

SVM \leq 0.4 ³

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 7.6 W

fijación 6.3 W

36 Vf

200 mA

CP2

Físico

sin borde

diámetro 56 mm

altura 55 mm


0.19 kg

Orificio


diámetro 56 mm

profundidad empotrada 60 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

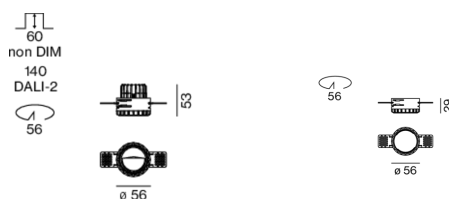

¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

