

# SASSO 100 square wallwasher/floor

trim

048-2750119W 048-279731G 002-90767



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
dorado , RAL 260-M<sup>1</sup>  
Set de montaje aluminio blanco  
IP20  
2060 lm  
fijación 141 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K  
IRC  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72

## Óptico

wallwasher floor  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>3</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>3</sup>

## Eléctrico

DALI-2  
220-240 V  
sistema 17.2 W  
fijación 14.6 W  
36 Vf  
450 mA  
CP2

## Físico

borde  
longitud 118 mm  
ancho 118 mm  
altura 96 mm  
0.74 kg

## Orificio


longitud 112 mm  
ancho 112 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

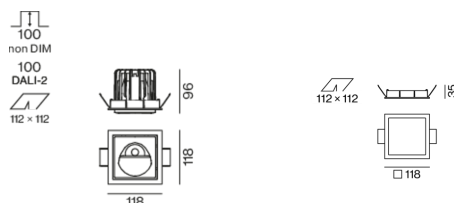

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

