

BO 55

track


180-7312517M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

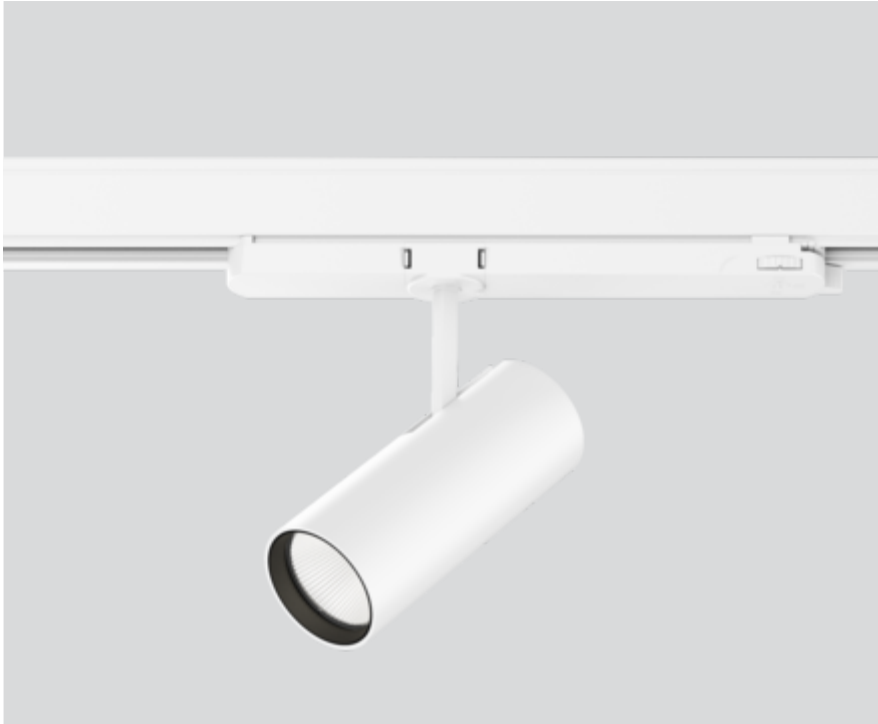

Général

Plafond , Rail

inclinaison max 90°

rotation 355°

blanc , RAL9016 ¹

IP20

2090 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-5)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Optique

medium

angle de faisceau 30°

Electrique

non DIM

système 24.7 W

CP2 220-240V

système 85 lm/W²

Physique

diamètre 55 mm


hauteur 140 mm

0.5 kg

¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


Répartition de la lumière



medium 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6950	0.54
2	1740	1.08
3	770	1.62
4	430	2.16
5	280	2.70

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[180-7312517M] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

24.11.2024