

# MIRA 200 round

trim


852-94235370



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

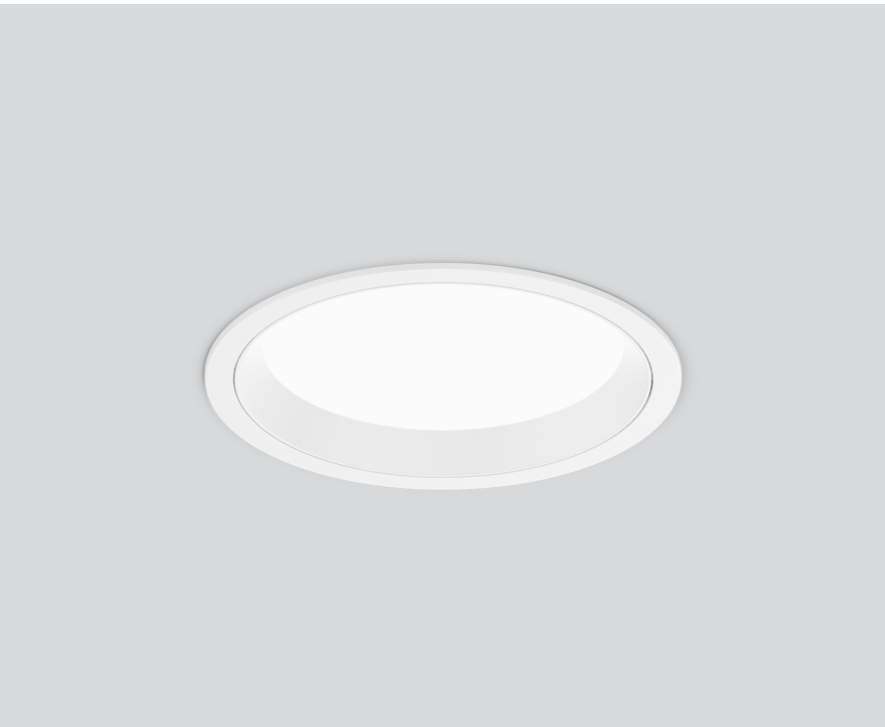

## Général

Plafond , Encastré

blanc , RAL9010 <sup>1</sup>

avant IP54 , arrière IP20

2900 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Optique

Opal

opal (lambertsch)

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2

pas de lumière d'urgence

système 27.9 W

CP2 220-240V

système 104 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

## Physique

bord

diamètre 200 mm

hauteur 53 mm

## Découpe

diamètre 190 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 90 mm

<sup>1</sup> Code RAL


<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

