

BO 45

intrack


180-721161XV



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

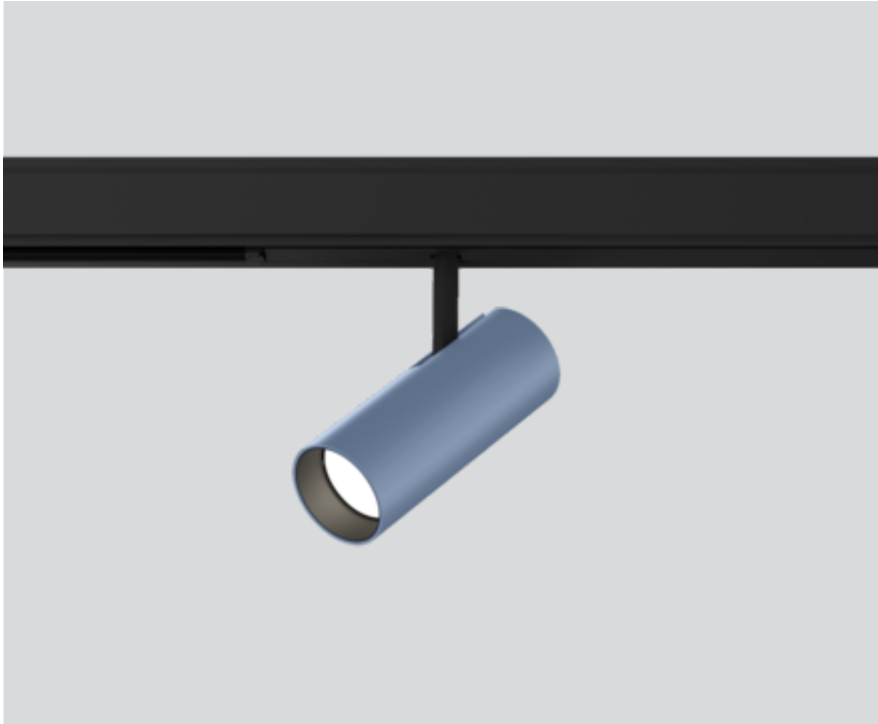

Général

Plafond , Rail

inclinaison max 90°

rotation 360°

couleurs spéciales

IP20

371 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 94 , R_f: 87 , R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.86

MDER 0.78

Optique

super spot

angle de faisceau 8°

Electrique

non DIM

système 9.3 W

CP2 220-240V

système 40 lm/W¹

Physique


diamètre 45 mm

hauteur 120 mm

0.3 kg

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13000	0.14
2	3200	0.28
3	1400	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



["180-721161XV"] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.12.2024