


UNICO Q9 basic

trim

090-7Q963B0021 090-7Q9020W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

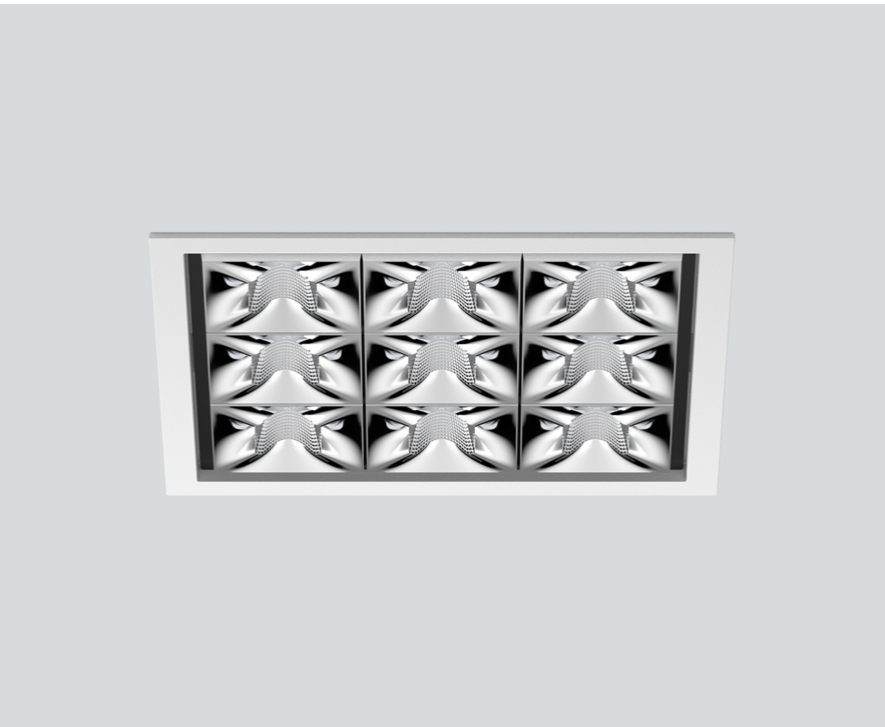

Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé , RAL 9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
2900 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _f : 93 , R _{f(15)} : 92
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

medium round
angle de faisceau 33°
UGR < 10 , ≥ 65° < 3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 29.9 W
système 97 lm/W ³
CP2


Physique

bord
longueur 138 mm
largeur 138 mm
hauteur 51 mm
0.71 kg


Découpe

longueur 130 mm
largeur 130 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

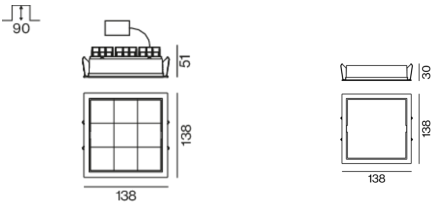

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

