

# UNICO Q9 basic

trim

090-7Q961G0021 090-7Q9020W



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
3480 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 93 , R <sub>f(1-5)</sub> : 92
MR 0.81
MDER 0.74

## Optique

wide flood square
angle de faisceau 71°
≥65° <3000 cd/m²

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 29.9 W
système 116 lm/W <sup>2</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 138 mm
largeur 138 mm
hauteur 51 mm
0.71 kg


## Découpe

longueur 130 mm
largeur 130 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

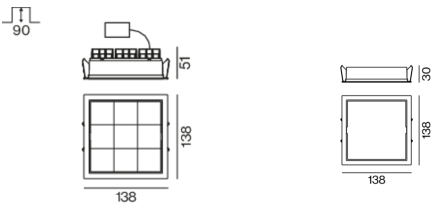

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

