

MUSE BAFFLE acoustic


suspended
091-101111G



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

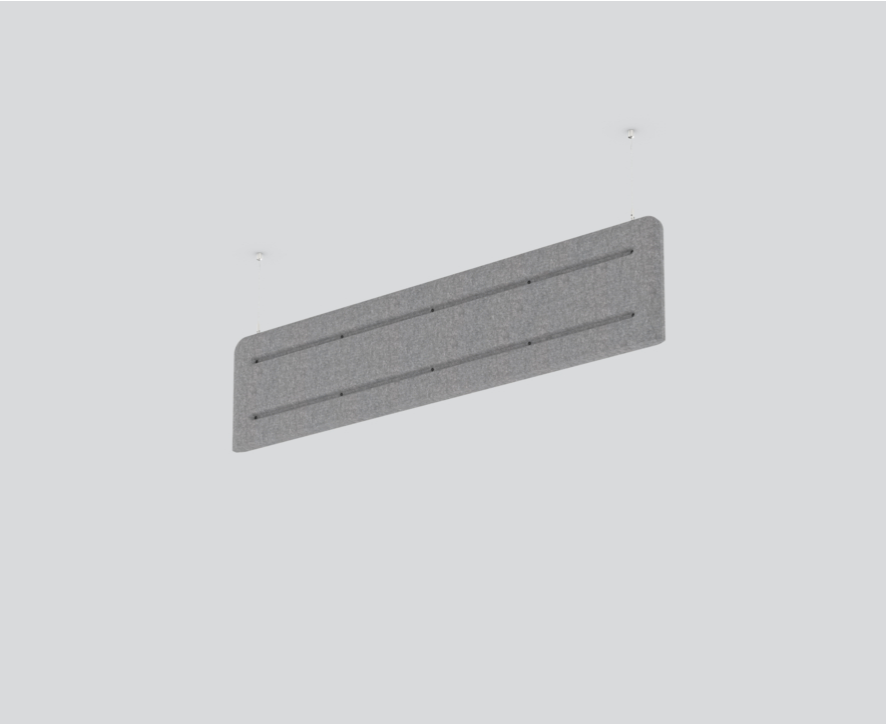

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; déviations de couleurs possibles ; 2 gaines forment une chambre creuse pour améliorer la performance acoustique; grande surface insonorisante; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu

felt grey

Physique

câble 1500 mm

longueur 1600 mm

largeur 46 mm

hauteur 380 mm

2.4 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.45 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹

NRC jusqu'à 0.55 ¹

SAA jusqu'à 0.55 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MUSE LIGHT, cavity 25cm

Notice de montage



MUSE BAFFLE acoustic

suspended
091-101111G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.2	0.57	0.93	0.97	0.93

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

