


# UNICO Q9 basic

trim

090-7Q953C0B21 090-7Q9020W



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

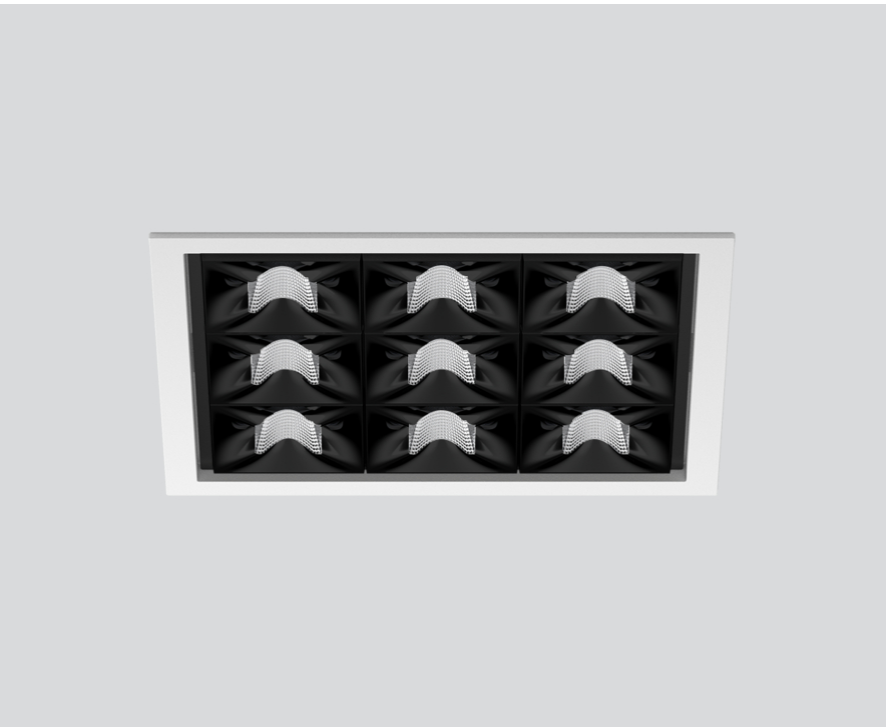

## Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
3100 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>f(1-15)</sub> : 91
MR 0.64
MDER 0.58

## Optique

flood round
angle de faisceau 49°
UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 29.9 W
système 104 lm/W <sup>3</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 138 mm
largeur 138 mm
hauteur 51 mm
0.71 kg


## Découpe

longueur 130 mm
largeur 130 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

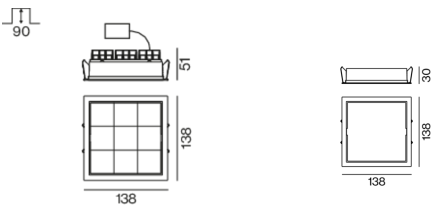

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

