

UNICO Q4 basic

trimless

090-7Q451N0021 090-7Q40100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé
IP20
884 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 91
MR 0.64
MDER 0.58

Optique

narrow medium round
angle de faisceau 22°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹


Electrique

non DIM
220-240 V
système 13.1 W
système 67 lm/W ²
CP2


Physique

sans bord
longueur 85 mm
largeur 85 mm
hauteur 51 mm
0.52 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

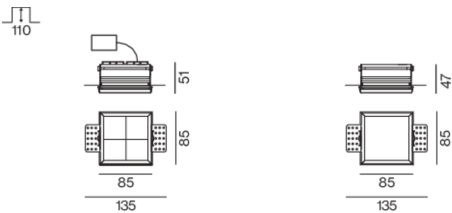

Découpe

longueur 90 mm
largeur 90 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

