

UNICO Q1 basic

trim

090-7Q143B0B21 090-7Q1020W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

réflecteur noir , RAL 9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

359 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

medium round

angle de faisceau 33°

UGR ≤ 10

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 6.0 W

système 60 lm/W³

CP2

Physique

bord

longueur 63 mm

largeur 63 mm

hauteur 51 mm

0.2 kg

Découpe

longueur 50 mm

largeur 50 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 150 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

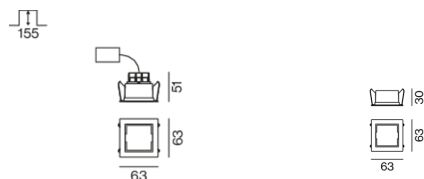

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

