

UNICO L6 basic

trimless

090-7L643G0021 090-7L60100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré	
réflecteur chromé	
IP20	
1910 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _r : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.56	
MDER 0.51	

Optique

wide flood square	
angle de faisceau 71°	
≥65° <1500 cd/m²	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Electrique

DALI-2	
220-240 V	
système 18.6 W	
système 103 lm/W²	
CP2	


Physique

sans bord	
longueur 235 mm	
largeur 47 mm	
hauteur 51 mm	
0.7 kg	


Découpe

longueur 240 mm	
largeur 50 mm	
épaisseur min. du plafond 12.5 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

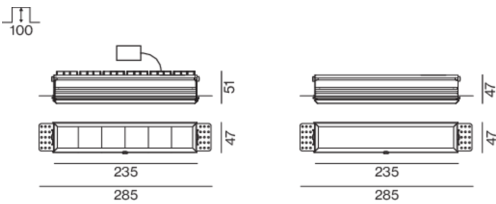

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

