

UNICO Q1 basic

trimless

090-7Q163C0021 090-7Q10100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé
IP20
466 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _f : 93 , R _{f(1-15)} : 92
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

flood round
angle de faisceau 49°
UGR ≤ 19 , ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 6.0 W
système 78 lm/W ²
CP2


Physique

sans bord
longueur 47 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.27 kg


Découpe

longueur 50 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 150 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

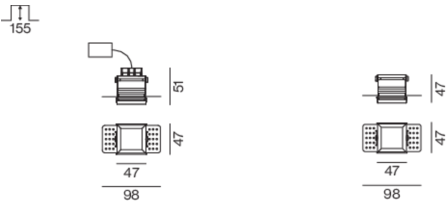

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

