

UNICO L6 basic

trim

090-7L641C0B21 090-7L6020B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

réflecteur noir , RAL 9005 ¹

Set de montage noir profond

IP20

1830 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

flood round

angle de faisceau 49°

UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

220-240 V

système 18.6 W

système 98 lm/W³

CP2

Physique

bord

longueur 251 mm

largeur 63 mm

hauteur 51 mm

0.58 kg

Découpe

longueur 240 mm


largeur 50 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

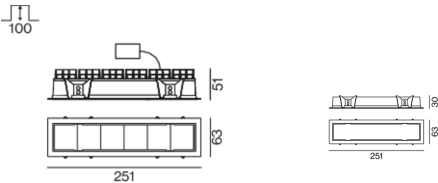

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

