

# UNICO L6 basic

trimless

090-7L641G0B21 090-7L60100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir
IP20
1910 lm

## LED

2700 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 101, R <sub>r</sub> : 91, R <sub>(1-5)</sub> : 89
MR 0.56
MDER 0.51

## Optique

wide flood square
angle de faisceau 71°
$\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 18.6 W
système 103 lm/W <sup>2</sup>
CP2

## Physique


sans bord
longueur 235 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.7 kg

## Découpe


longueur 240 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

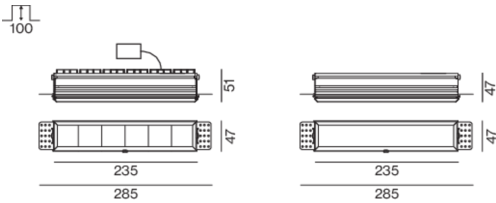

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

