

# UNICO L6 basic

trimless

090-7L641G0021 090-7L60100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré	
réflecteur chromé	
IP20	
1910 lm	

## LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 101 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89	
MR 0.56	
MDER 0.51	

## Optique

wide flood square	
angle de faisceau 71°	
≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>	

## Electrique

non DIM	
220-240 V	
système 18.6 W	
système 103 lm/W <sup>2</sup>	
CP2	

## Physique


sans bord	
longueur 235 mm	
largeur 47 mm	
hauteur 51 mm	
0.7 kg	

## Découpe


longueur 240 mm	
largeur 50 mm	
épaisseur min. du plafond 12.5 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

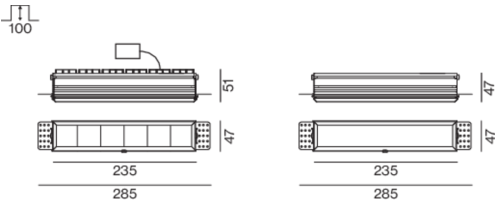

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

