

UNICO L4 basic

trim

090-7L463F0021 090-7L4020B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé , RAL 9005 ¹
Set de montage noir profond
IP20
1480 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _f : 93 , R _{f(15)} : 92
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

flood square
angle de faisceau 56°
UGR ≤ 19 , ≥ 65° < 3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 13.1 W
système 113 lm/W ³
CP2


Physique

bord
longueur 176 mm
largeur 63 mm
hauteur 51 mm
0.45 kg


Découpe

longueur 165 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

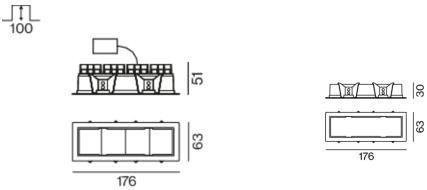

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

