


UNICO L4 basic

trimless

090-7L463E0021 090-7L40100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

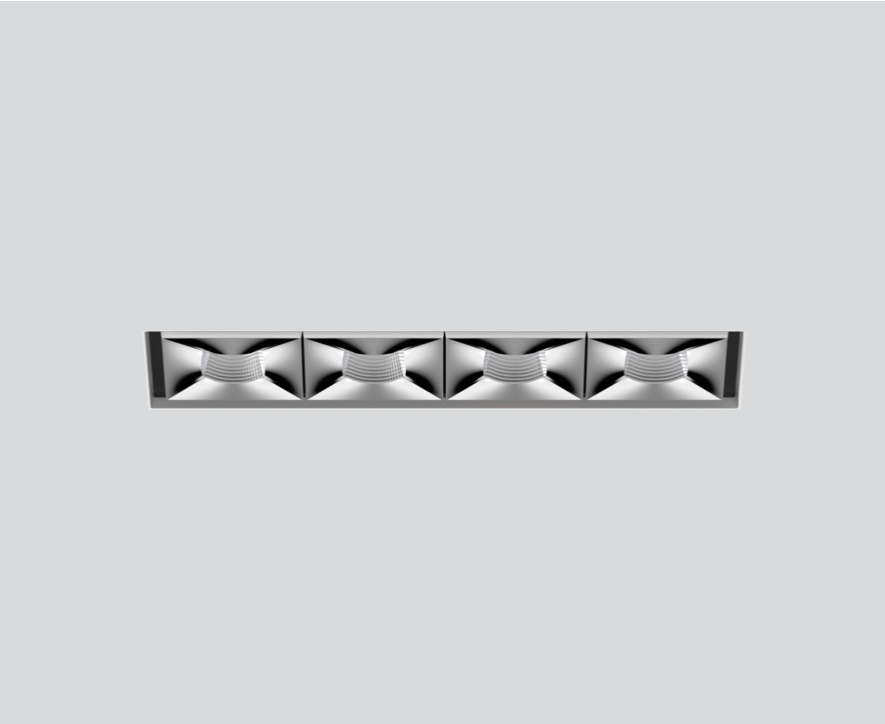

Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé
IP20
1250 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _r : 93 , R _{t(1-15)} : 92
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

medium square
angle de faisceau 32°
UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 13.1 W
système 95 lm/W ²
CP2

Physique


sans bord
longueur 160 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.54 kg

Découpe


longueur 165 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

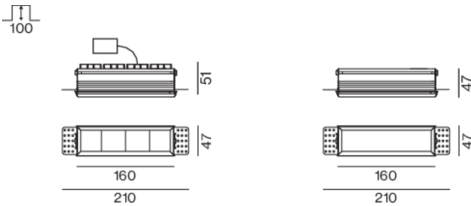

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

