

# UNICO L3 basic

trimless

090-7L353K0021 090-7L30100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé
IP20
623 lm

## LED

3000 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 91
MR 0.64
MDER 0.58

## Optique

spot round
angle de faisceau 15°
UGR $\leq 10$ , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 9.8 W
système 64 lm/W <sup>2</sup>
CP2

## Physique


sans bord
longueur 122 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.47 kg

## Découpe


longueur 130 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

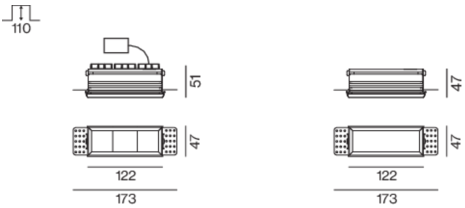

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

