

UNICO L3 basic

trimless

090-7L353G0B21 090-7L30100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir
IP20
1020 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 91
MR 0.64
MDER 0.58

Optique

wide flood square
angle de faisceau 71°
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
PstLM $\leq 1.0^1$
SVM $\leq 0.4^1$

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 9.8 W
système 104 lm/W ²
CP2


Physique

sans bord
longueur 122 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.47 kg


Découpe

longueur 130 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

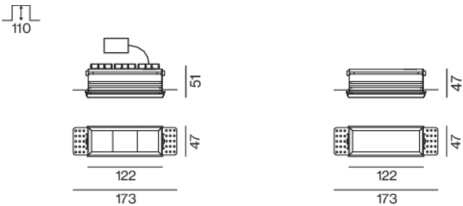

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

