

UNICO L2 basic

trimless

090-7L263F0021 090-7L20100



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

réflecteur chromé

IP20

741 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_r: 93 , R₍₁₋₁₅₎: 92

MR 0.81

MDER 0.74

Optique

flood square

angle de faisceau 56°

UGR ≤ 19 , ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 7.3 W

système 102 lm/W²

CP2

Physique

sans bord

longueur 85 mm

largeur 47 mm

hauteur 51 mm

0.39 kg

Découpe

longueur 90 mm

largeur 50 mm


épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

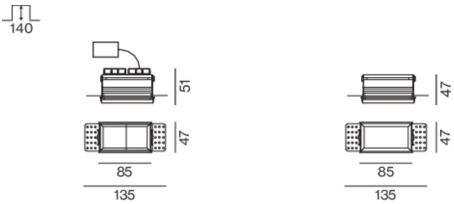

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

