

# UNICO L4 basic

trimless

090-7L461FOB21 090-7L40100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir
IP20
1480 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 93 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92
MR 0.81
MDER 0.74

## Optique

flood square
angle de faisceau 56°
UGR ≤ 19 , ≥ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 13.1 W
système 113 lm/W <sup>2</sup>
CP2

## Physique


sans bord
longueur 160 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.54 kg

## Découpe


longueur 165 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

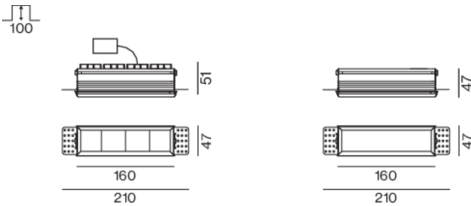

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

