


UNICO L3 basic

trimless

090-7L353C0021 090-7L30100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

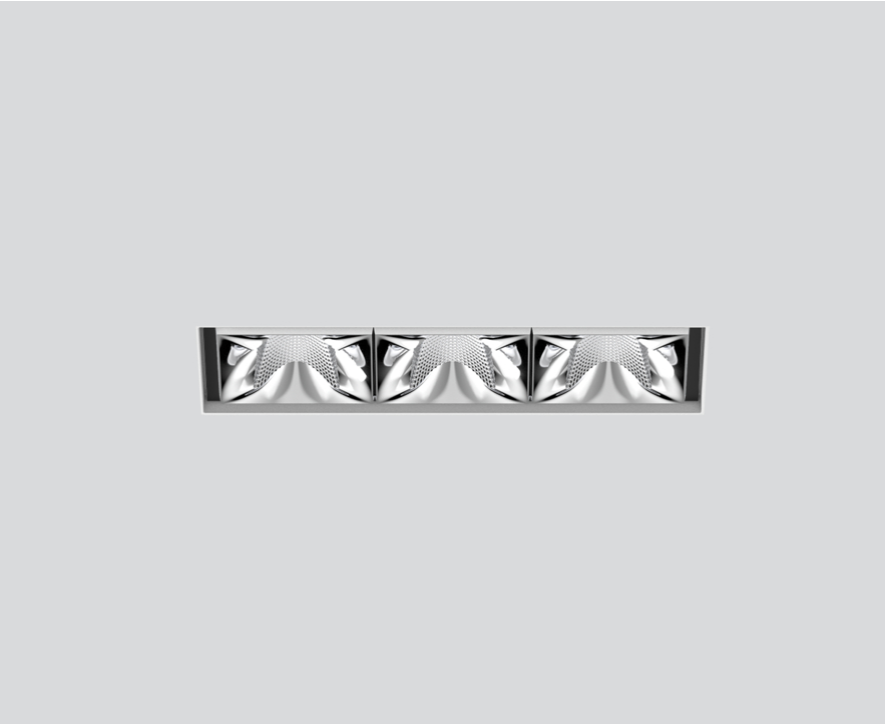

Général

Plafond , Encastré	
réflecteur chromé	
IP20	
974 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 91	
MR 0.64	
MDER 0.58	

Optique

flood round	
angle de faisceau 49°	
UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m ²	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Electrique

DALI-2	
220-240 V	
système 9.8 W	
système 99 lm/W ²	
CP2	

Physique


sans bord	
longueur 122 mm	
largeur 47 mm	
hauteur 51 mm	
0.47 kg	

Découpe


longueur 130 mm	
largeur 50 mm	
épaisseur min. du plafond 12.5 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 110 mm	

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

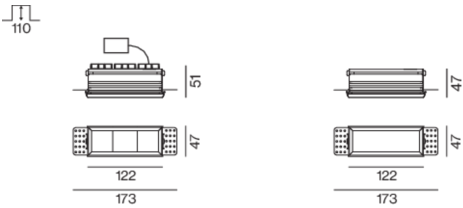

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

