

UNICO L4 basic

trim


090-7L461B0B21 090-7L4020W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

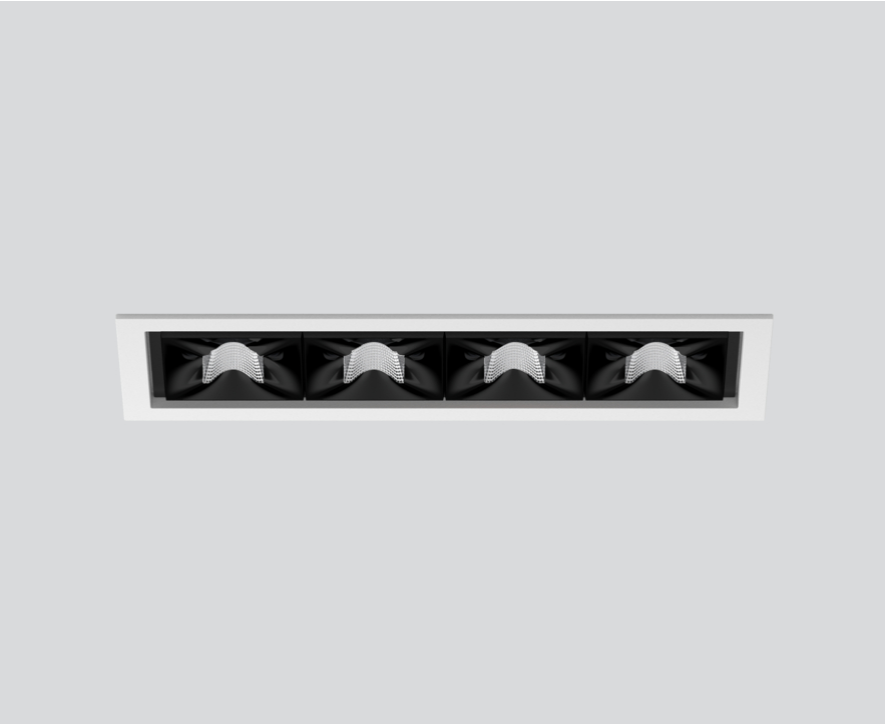

Général

Plafond , Encastré

réflecteur noir , RAL 9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

1270 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_f: 93 , R_{f(1-5)}: 92

MR 0.81

MDER 0.74

Optique

medium round

angle de faisceau 33°

UGR < 10 , ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

220-240 V

système 13.1 W

système 97 lm/W³

CP2

Physique

bord

longueur 176 mm

largeur 63 mm

hauteur 51 mm

0.45 kg

Découpe

longueur 165 mm


largeur 50 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

