

UNICO L4basic

trimless

090-7L441G0021 090-7L40100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé
IP20
1330 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 101, R _r : 91, R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

wide flood square
angle de faisceau 71°
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
PstLM $\leq 1.0^1$
SVM $\leq 0.4^1$

Electrique

non DIM
220-240 V
système 13.1 W
système 102 lm/W ²
CP2

Physique


sans bord
longueur 160 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.54 kg

Découpe


longueur 165 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

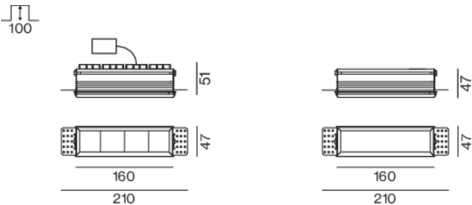

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

