

UNICO L3 basic

trim


090-7L351E0B21 090-7L3020B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

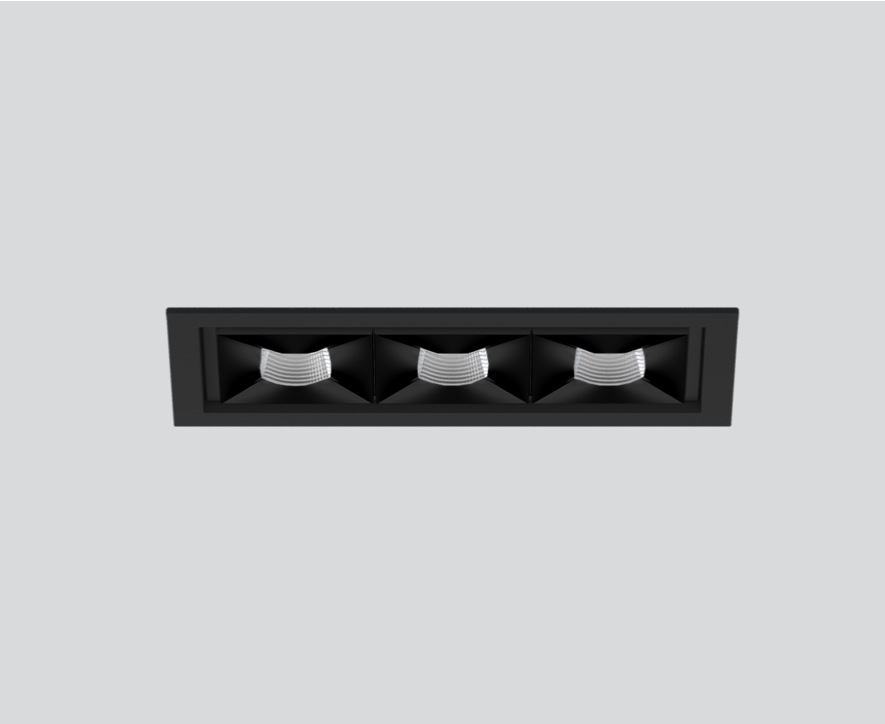

Général

Plafond , Encastré

réflecteur noir , RAL 9005 ¹

Set de montage noir profond

IP20

832 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-5)}: 91

MR 0.64

MDER 0.58

Optique

medium square

angle de faisceau 32°

UGR ≤ 10 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

220-240 V

système 9.8 W

système 85 lm/W³

CP2

Physique

bord

longueur 138 mm

largeur 63 mm

hauteur 51 mm

0.38 kg

Découpe

longueur 130 mm


largeur 50 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

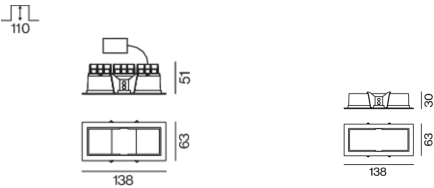

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

