

UNICO L3 basic

trimless

090-7L351DOB21 090-7L30100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir
IP20
964 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 91
MR 0.64
MDER 0.58

Optique

wide flood round
angle de faisceau 72°
$\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM
220-240 V
système 9.8 W
système 98 lm/W ²
CP2

Physique


sans bord
longueur 122 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.47 kg

Découpe


longueur 130 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

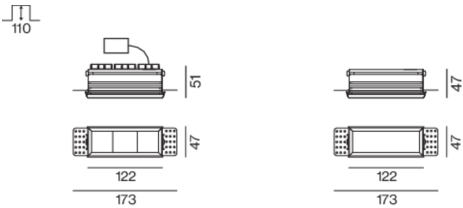

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

