

# UNICO L4 basic

trimless

090-7L441C0021 090-7L40100



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

réflecteur chromé

IP20

1280 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>(1-5)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

## Optique

flood round

angle de faisceau 49°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM

220-240 V

système 13.1 W

système 98 lm/W<sup>2</sup>

CP2

## Physique

sans bord

longueur 160 mm

largeur 47 mm

hauteur 51 mm

0.54 kg

## Découpe

longueur 165 mm

largeur 50 mm


épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

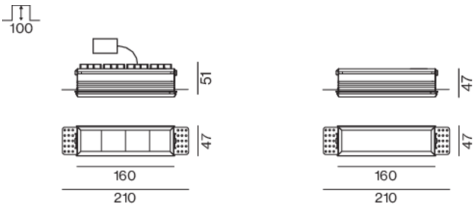

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

