

# UNICO L4 basic

trim

090-7L453E0021 090-7L4020B



|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |



## Général

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Plafond , Encastré                        |
| réflecteur chromé , RAL 9005 <sup>1</sup> |
| Set de montage noir profond               |
| IP20                                      |
| 1160 lm                                   |

## LED

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3000 K                                                                |
| CRI ≥ 90                                                              |
| L90 / 50000 h                                                         |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM                                              |
| R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>f(1-5)</sub> : 91 |
| MR 0.64                                                               |
| MDER 0.58                                                             |

## Optique

|                                           |
|-------------------------------------------|
| medium square                             |
| angle de faisceau 32°                     |
| UGR < 10 , ≥ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup> |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>                  |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>                    |

## Electrique

|                              |
|------------------------------|
| DALI-2                       |
| 220-240 V                    |
| système 13.1 W               |
| système 89 lm/W <sup>3</sup> |
| CP2                          |


## Physique

|                 |
|-----------------|
| bord            |
| longueur 176 mm |
| largeur 63 mm   |
| hauteur 51 mm   |
| 0.45 kg         |


## Découpe

|                                     |
|-------------------------------------|
| longueur 165 mm                     |
| largeur 50 mm                       |
| épaisseur min. du plafond 2 mm      |
| épaisseur max. du plafond 25 mm     |
| profondeur de l'encastrément 100 mm |

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

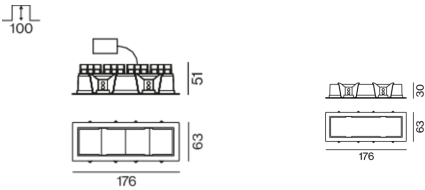

[090-7L453E0021 090-7L4020B] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com