

# UNICO L4 basic

trimless

090-7L453D0B21 090-7L40100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir
IP20
1350 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 91
MR 0.64
MDER 0.58

## Optique

wide flood round
angle de faisceau 72°
≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 13.1 W
système 103 lm/W <sup>2</sup>
CP2

## Physique


sans bord
longueur 160 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.54 kg

## Découpe


longueur 165 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

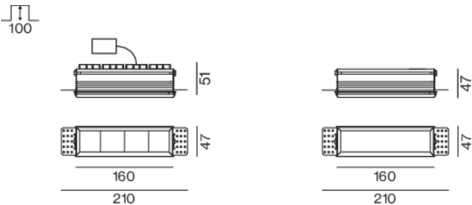

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

