

UNICO L3 basic

trimless

090-7L343G0021 090-7L30100



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

réflecteur chromé _____

IP20 _____

954 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 101, R_r: 91, R₍₁₋₅₎: 89 _____

MR 0.56 _____

MDER 0.51 _____

Optique

wide flood square _____

angle de faisceau 71° _____

$\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 9.8 W _____

système 97 lm/W² _____

CP2 _____

Physique

sans bord _____

longueur 122 mm _____

largeur 47 mm _____

hauteur 51 mm _____

0.47 kg _____

Découpe

longueur 130 mm _____


largeur 50 mm _____

épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrément 110 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

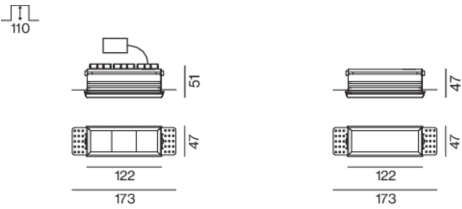

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

