

# UNICO L3 basic

trimless

090-7L361G0B21 090-7L30100



|                 |  |
|-----------------|--|
| Projet / Type   |  |
| Notes           |  |
| Quantité / Date |  |



## Général

|                    |
|--------------------|
| Plafond , Encastré |
| réflecteur noir    |
| IP20               |
| 1090 lm            |

## LED

|  |
|--|
| 4000 K   |
| CRI $\geq 90$  |
| L90 / 50000 h  |
| MacAdam initial $\leq 3$ SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>r</sub> : 93 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92 |
| MR 0.81  |
| MDER 0.74  |

## Optique

|                                       |
|---------------------------------------|
| wide flood square                     |
| angle de faisceau 71°                 |
| $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>         |
| SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>           |

## Electrique

|                               |
|-------------------------------|
| non DIM                       |
| 220-240 V                     |
| système 9.8 W                 |
| système 111 lm/W <sup>2</sup> |
| CP2                           |

## Physique


|                 |
|-----------------|
| sans bord       |
| longueur 122 mm |
| largeur 47 mm   |
| hauteur 51 mm   |
| 0.47 kg         |

## Découpe


|                                     |
|-------------------------------------|
| longueur 130 mm                     |
| largeur 50 mm                       |
| épaisseur min. du plafond 12.5 mm   |
| épaisseur max. du plafond 25 mm     |
| profondeur de l'encastrément 110 mm |

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

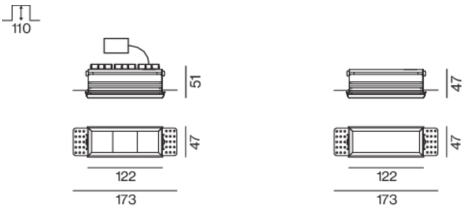

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

