

UNICO L2 basic

trim


090-7L251B0B21 090-7L2020W



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

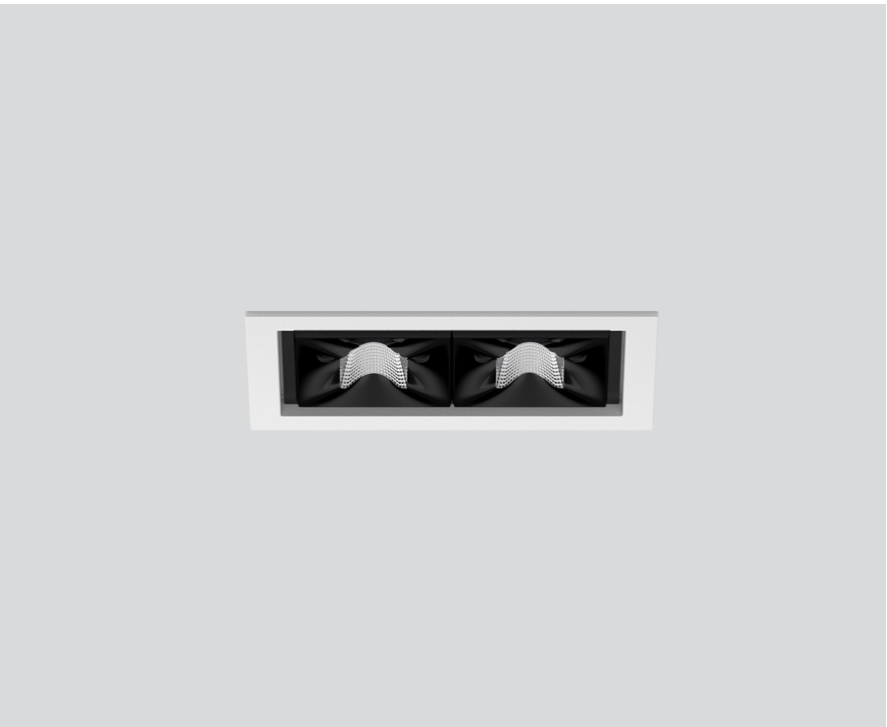

Général

Plafond , Encastré _____

réflecteur noir , RAL 9016 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

IP20 _____

591 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-15)}: 91 _____

MR 0.64 _____

MDER 0.58 _____

Optique

medium round _____

angle de faisceau 33° _____

UGR ≤ 10 , ≥ 65° < 3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 7.3 W _____

système 81 lm/W³ _____

CP2 _____

Physique

bord _____

longueur 101 mm _____

largeur 63 mm _____

hauteur 51 mm _____

0.34 kg _____

Découpe

longueur 90 mm _____


largeur 50 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 120 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

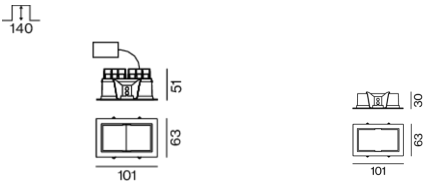

[090-7L251B0B21 090-7L2020W] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

11.04.2025