

UNICO L2 basic

trim

090-7L243C0021 090-7L2020B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé , RAL 9005 ¹
Set de montage noir profond
IP20
638 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 101 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

flood round
angle de faisceau 49°
UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 7.3 W
système 87 lm/W ³
CP2

Physique


bord
longueur 101 mm
largeur 63 mm
hauteur 51 mm
0.31 kg

Découpe


longueur 90 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

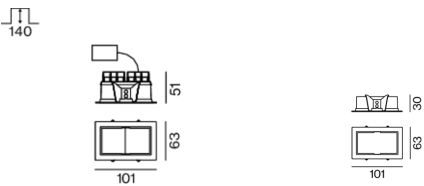

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

