

# UNICO L2 basic

trimless

090-7L243B0021 090-7L20100



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

réflecteur chromé

IP20

555 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>i(1-5)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

### Optique

medium round

angle de faisceau 33°

UGR ≤ 10 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

### Electrique

DALI-2

220-240 V

système 7.3 W

système 76 lm/W<sup>2</sup>

CP2

### Physique

sans bord

longueur 85 mm

largeur 47 mm

hauteur 51 mm

0.39 kg

### Découpe

longueur 90 mm

largeur 50 mm


épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 140 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

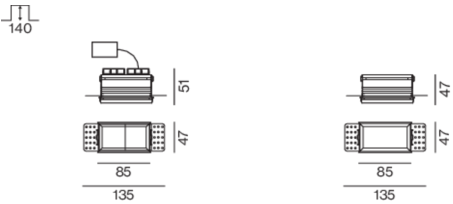

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

