


UNICO Q1 basic

ceiling

090-1Q151CGB01



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

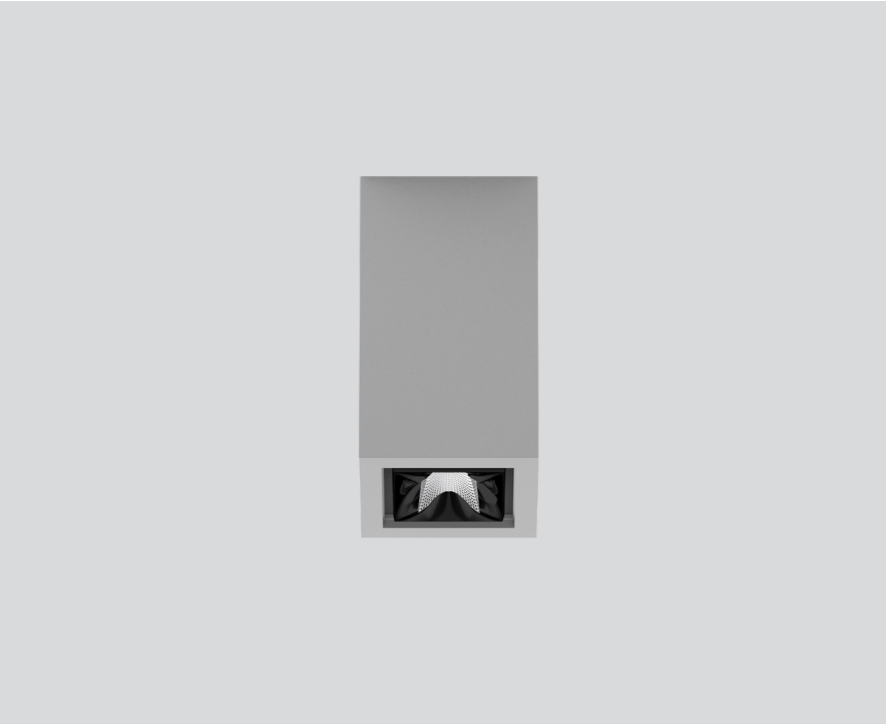

Général

Plafond , Surface
gris , RAL 9006 ¹
Réflecteur noir
IP20
471 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 92 , R _{f(1-5)} : 91
MR 0.64
MDER 0.58

Optique

flood round
angle de faisceau 49°
UGR ≤ 19 , ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

non DIM
220-240 V
système 5.7 W
système 83 lm/W ³
CP1


Physique

longueur 51 mm
largeur 51 mm
hauteur 90 mm
0.2 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

